

ANDAMIO SUSPENDIDO
ZLP630

HOIST



- Las plataformas suspendidas (HAMACAS) son herramientas para trabajos en construcción, decoración, limpieza, y mantenimiento de las fachadas de los edificios.
- Son de fácil operación, flexibles para manipularse, confiables en su seguridad, y no es necesario construir una estructura adicional para su instalación.



+(52) 33 3128 8122

contacto@hoistmx.com

Renta de hamacas para construcción y mantenimiento

CONDICIONES DE INSTALACIÓN ANDAMIO SUSPENDIDO

(ZLP630)

- Suministro eléctrico trifásico 220V.
- Conexión eléctrica trifásica 220V.
- Tablero provisional para conexión a equipo.
- Suministro de pastilla termomagnética de 3x20amp (se pueden conectar hasta dos equipos por pastilla).
- Área libre de 30m² (6M X 5M).



+(52) 33 3128 8122

contacto@hoistmx.com

Renta de hamacas para construcción y mantenimiento

- ALTURAS : 20-100M
- CONFIGURACIÓN PLATAFORMA : 2m, 4m, 6m



+(52) 33 3128 8122

contacto@hoistmx.com

Renta de hamacas para construcción y mantenimiento

PARAMETROS GENERALES

ITEM		PARAMETROS	
CAPACIDAD DE CARGA		630KG	
VELOCIDAD DE ACENSO		9.6 M/MIN	
LARGO MÁXIMO DE PLATAFORMA		6M	
CABLE		4T31	
PLATAFORMA	MODELO		LTD6.3
	FUERZA DE LAVANTE		6.3 kN
	MOTOR	MODELO	YEJ90L-4
		FASES	3 FASES
		VOLTAGE	AC220V
		VELOCIDAD	1420 REV/MIN
		FUERZA DE FRENO	15Nm
MECANÍSMO DE SEGURIDAD	CONFIGURACIÓN		ANTI-TILTING
	LIMITE DE IMPACTO		30 Kn
	DISTANCIA DE CABLE		<100mm
	ÁNGULO DE SEGURIDAD		3°~ 8°
MECANÍSMO DE SUSPENSION	MÁXIMA EXTENCIÓN FRONTAL		1.3-1.7 m
	RANGO DE ALTURA		1.365 - 1.925 m
PESOS	ESTRUCTURA (PLATAFORMA, MECANÍSMO DE SEGURIDAD, SISTEMA ELÉCTRICO)	ACERO	450 kg
		ALUMINIO	330kg
	MECANÍSMO DE SUSPENSIÓN		310kg
	CONTRAPESOS		900 kg




+(52) 33 3128 8122

contacto@hoistmx.com

Renta de hamacas para construcción y mantenimiento

DIAGRAMA

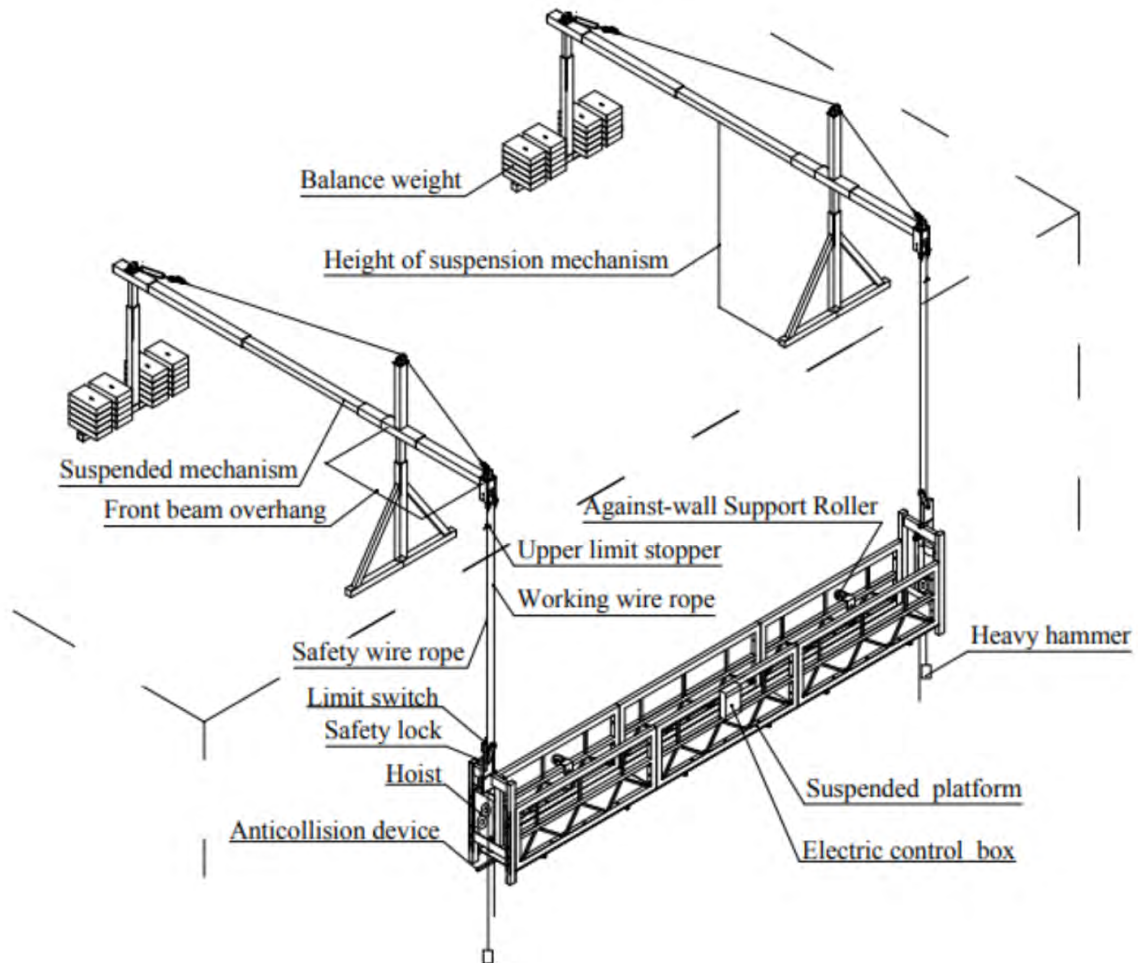


+(52) 33 3128 8122

contacto@hoistmx.com

Renta de hamacas para construcción y mantenimiento

MECANISMO DE SUSPENSIÓN

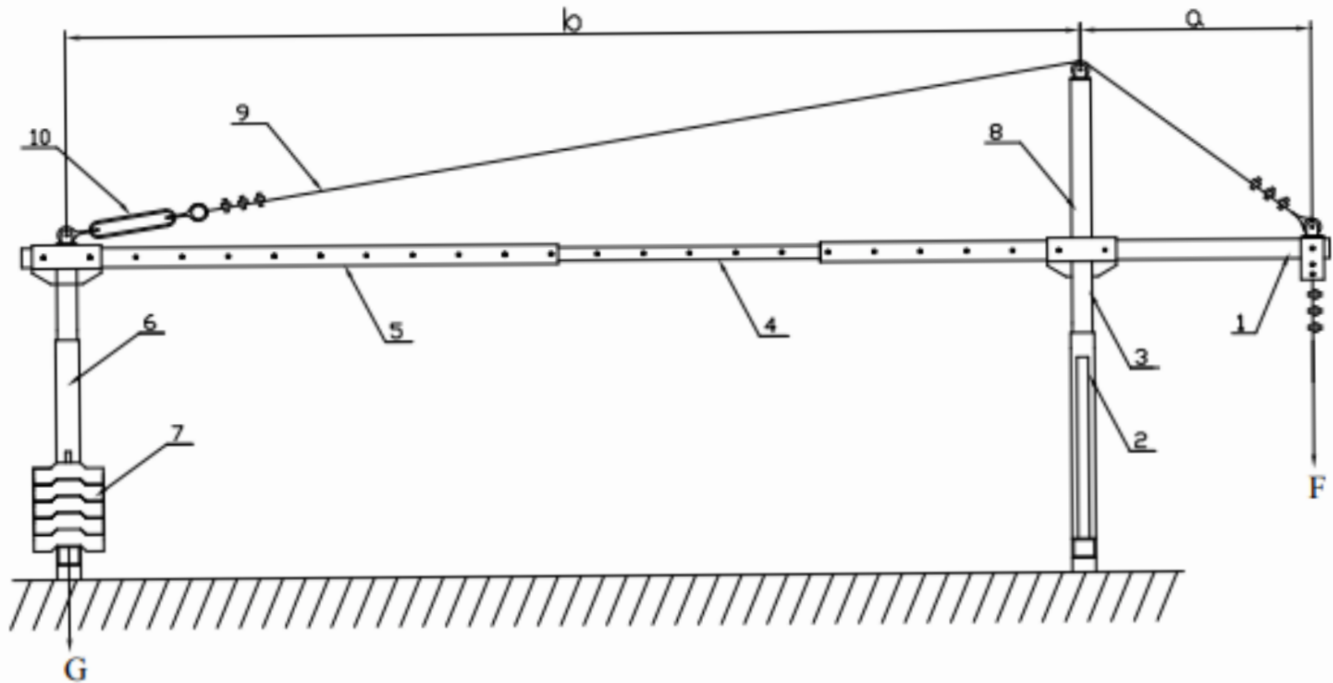

1	EXTENSIÓN FRONTAL	2	BASE FRONTAL	3	SOPORTE "T"
4	EXTENSIÓN MEDIA	5	EXTENSIÓN TRASERA	6	BASE TRASERA
7	CONTRAPESOS	8	COLUMNA SUPERIOR	9	CABLE DE REFUERZO
10	TENSOR				



CUADRO DE CARGAS

MODELO	CONTRAPESO	ALTURA TRABAJO	EXTENSIÓN FRONTAL	DISTANCIA ENTRE BASES FRONTAL Y TRASERA	CARGA PERMITIDA
ZLP630	900 kg	50 m	1.30 m	4.60 m	630 kg
			1.50 m	4.60 m	630 kg
			1.70 m	4.40 m	550 kg
		100 m	1.30 m	4.60 m	630 kg
			1.50 m	4.60 m	630 kg
			1.70 m	4.40 m	500 kg
		120 m	1.30 m	4.60 m	630 kg
			1.50 m	4.60 m	630 kg
			1.70 m	4.40 m	450 kg
		150 m	1.30 m	4.60 m	630 kg
			1.50 m	4.60 m	630 kg
			1.70 m	4.40 m	400 kg



+(52) 33 3128 8122

contacto@hoistmx.com

Renta de hamacas para construcción y mantenimiento

HOIST

Renta de andamios suspendidos

+(52) 33 3128 8122
contacto@hoistmx.com